



Linha A-841
Línea A-841
Line A-841

Válvula Borboleta Wafer PN-16
Válvula de Mariposa Wafer PN-16
Wafer Butterfly Valve PN-16

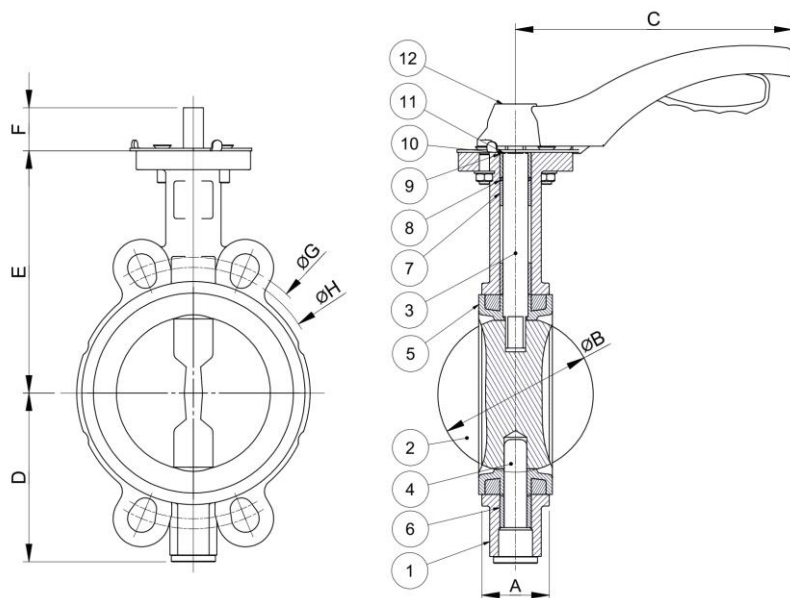

COMPONENTES / COMPONENTES / COMPONENTS

ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	CORPO	5	SEDE	9	TRAVA DA HASTE
2	DISCO	6	BUCHA DA HASTE INFERIOR	10	ARRUELA
3	HASTE SUPERIOR	7	BUCHA DA HASTE SUPERIOR	11	ANEL ELÁSTICO DA HASTE
4	HASTE INFERIOR	8	O-RING DA HASTE SUPERIOR	12	ALAVANCA

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO

PMT / PMT / MWP.

16 bar (232 psi)

TEMPERATURA DE TRABALHO

TEMPERATURA DE TRABAJO / WORKING TEMP.

-10°C a 135°C

NORMAS E MONTAGEM

NORMAS Y MONTAJE / STANDARDS AND ASSEMBLY

Design – API609

Wafer – ASME B16.1 Classe 125 / B16.5 Classe 150

Wafer – DIN 1092-1 PN-10 / PN-16

BITOLA / MEDIDA / SIZE

DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)

PESO / PESO / WEIGHT (kg)

NPS	DN	A	Ø B	C	D	E	F	Ø G	Ø H	Ø I	Ø J	Ø K	
2"	50	40,0	52,0	175,0	78,0	143,0	23,5	125,0	120,0	50,0	8,0	9,0	2,7
2.1/2"	65	43,3	64,0	175,0	85,0	145,0	23,5	145,0	140,0	50,0	8,0	9,0	3,3
3"	80	45,6	79,0	175,0	105,0	160,0	23,5	160,0	147,5	50,0	8,0	9,0	4,5
4"	100	50,6	104,0	220,0	115,0	179,0	23,5	191,0	170,0	70,0	10,0	11,0	5,3
5"	125	53,6	123,0	220,0	133,0	191,0	23,5	216,0	200,0	70,0	10,0	14,0	6,0
6"	150	54,4	156,0	220,0	147,0	208,0	23,5	241,0	225,0	70,0	10,0	14,0	7,7
8"	200	59,6	203,0	350,0	180,0	236,0	30,0	300,0	290,0	102,0	12,0	17,0	14,0

COMO ESPECIFICAR / COMO DETERMINAR / HOW TO SPECIFY

Tipo de Válvula/Classe de Pressão Modelo Válvula/Clase de Presión Type of Valve/Pressure Rating	Corpo Cuerpo Body	Disco + Haste Disco + Vástago Disc + Stem	Passagem Paso Bore	Fixador Fijador Fasteners	Vedação Sello Seal	Extremidade Extremo End	Acabamento Acabado Finishing	Bitola Medida Size	Acionamento Actuación Actuation
841-Válvula Borboleta Wafer PN-16								20 – 2" 25 – 2.1/2"	0 – Preparada
841-Válvula de Mariposa Wafer PN-16	9 - GG25	3 - GG50 / 416 4 - CF8 / 416	2 - PP	5 – Carbono ZN Al	7 - EPDM	0 – Wafer	0 - STD	30 – 3"	1 - Alav. sem Trava
841-Wafer Butterfly Valve PN-16								40 – 4"	6 - Caixa Redução
								50 – 5"	8 - Atuad. Pneu.DA
								60 – 6"	9 - Atuad.Pneu.RM
								80 – 8"	

Exemplo / Ejemplo / Example:

841.93.257.00.20.1-Válvula Borboleta, PN-16, Linha A-841, Corpo em Ferro Fundido GG25, Disco em GG50 Niquelado + Haste em Inox 416, Passagem Plena, Fixadores em Aço Carbono ZN e Alavanca em Alumínio, Vedação em EPDM, Tipo Wafer, 2", Alavanca sem Trava
841.93.257.00.20.1-Válvula de Mariposa, PN-16, Línea A-841, Cuerpo Hierro Gris GG25, Disco GG50 Niquelado + Vástago Inoxidable 416, Paso Total, Fijadores en Acero Carbón Cincado y Palanca en Aluminio, Sello en EPDM, Wafer, 2", Palanca sin Bloqueo
841.93.257.00.20.1-Butterfly Valve, PN-16, Line A-841, Body in Cast Iron GG25, Disc in Nickel-Plated Ductile Cast Iron GG50 + Stem in 416 Stainless Steel, Full Bore, Fasteners in Zinc-Plated Carbon Steel and Handle in Aluminum, Seal in EPDM, Wafer Ends, 2", Handle without Lock



☎ 55 54 3419-5080
☎ 55 54 99713-6107

✉ vendas@acerval.com.br
🌐 www.acerval.com.br

📍 Rua João Antonio Covolan, 188. Colina Sorriso
Caxias do Sul/RS - Brasil