

Linha A-844


Línea A-844

Line A-844

Válvula de Retenção Dupla Portinhola Wafer PN-16

Válvula de Retención de Doble Puerta Wafer PN-16

Dual Plate Wafer Check Valve PN-16

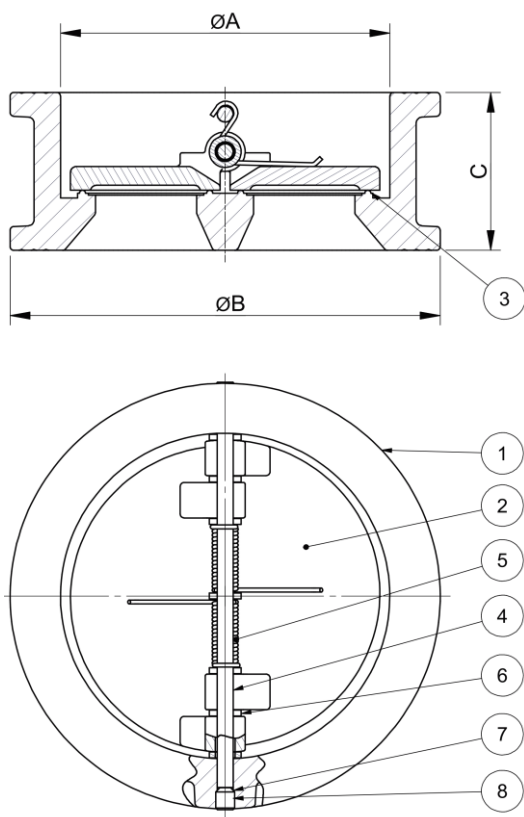

COMPONENTES / COMPONENTES / COMPONENTS		
ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL
1	CORPO	GG-25 / ASTM A126 Gr. B
2	DISCO	ASTM A351 Gr. CF8 (304)
3	SEDE	EPDM
4	EIXO	AÇO INOXIDÁVEL
5	MOLA	AÇO INOXIDÁVEL
6	ANEL	PTFE
7	O-RING	EPDM
8	PARAFUSO	AÇO INOXIDÁVEL

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO

PMT / PMT / MWP.

16 bar (232 psi)

TEMPERATURA DE TRABALHO

TEMPERATURA DE TRABAJO / WORKING TEMP.

-10°C a 135°C

MONTAGEM

MONTAJE / ASSEMBLY

Wafer – ASME B16.1 Classe 125

Wafer – ASME B16.5 Classe 150

BITOLA / MEDIDA / SIZE		DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)			PESO / PESO / WEIGHT (kg)	CÓDIGO / CÓDIGO / CODE
NPS	DN	Ø A	Ø B	C		
2"	50	66,0	102,0	45,0	1,4	844.94.257.00.20.1
2.1/2"	65	80,0	120,0	49,0	1,9	844.94.257.00.25.1
3"	80	94,0	133,5	65,0	2,9	844.94.257.00.30.1
4"	100	117,0	170,0	66,0	4,7	844.94.257.00.40.1
5"	125	145,0	188,5	74,0	6,0	844.94.257.00.50.1
6"	150	170,0	215,5	80,0	9,0	844.94.257.00.60.1
8"	200	224,0	273,5	92,0	14,5	844.94.257.00.80.1



☎ 55 54 3419-5080
☎ 55 54 99713-6107

✉ vendas@acerval.com.br
🌐 www.acerval.com.br

📍 Rua João Antonio Covolan, 188. Colina Sorriso
Caxias do Sul/RS - Brasil