


Linha A-851
Línea A-851
Line A-851

Válvula Gaveta Flangeada Classe 150 em Aço Fundido
Válvula de Compuerta Bridada Clase 150 en Acero Fundido
Flanged Gate Valve Class 150 in Cast Steel

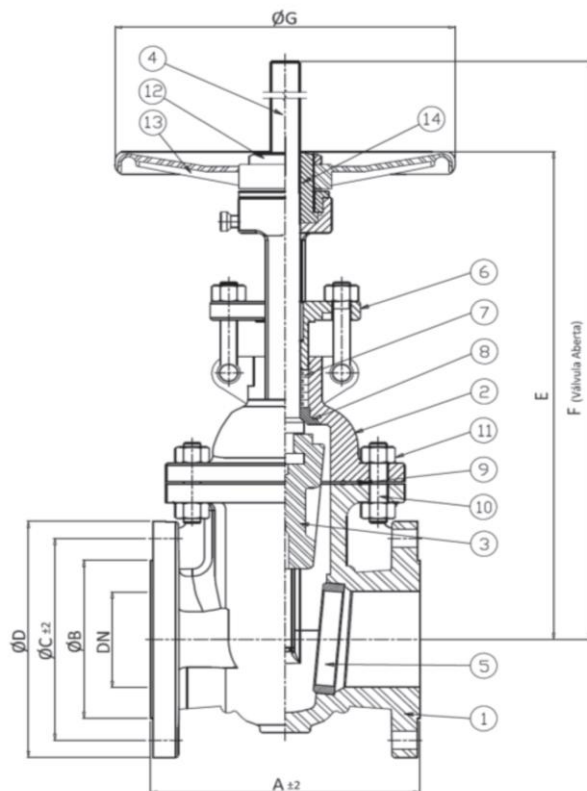

NORMAS

NORMAS / STANDARDS

ASME B16.5 / B16.10 / B16.34
API 600 API 598

TEMPERATURA DE TRABALHO – PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO

TEMPERATURA DE TRABAJO / WORKING TEMPERATURE – PMT / PMT / MWP.

WOG 38°C 19,6 bar
Vapor (Steam) 300°C 10,2 bar

COMPONENTES / COMPONENTES / COMPONENTS

ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	CORPO	8	CONTRA-VEDAÇÃO
2	CASTELO	9	JUNTA
3	CUNHA	10	PRISIONEIRO
4	HASTE	11	PORCA
5	ANEL SEDE	12	PORCA DO VOLANTE
6	PREME GAXETAS	13	VOLANTE
7	GAXETAS	14	BUCHA DE MOVIMENTO

MATERIAIS / MATERIALES / MATERIALS

DESCRIÇÃO	MATERIAL
CORPO + CASTELO	ASTM A216 Gr.WCB
HASTE + CUNHA	ASTM A182 Gr. F6A / ASTM A216 Gr. WCB + 13Cr - TRIM 1 cfe. API 600
FIXADORES	ASTM A193-194 B7-2H
VEDAÇÃO	MxM – A105+13Cr / Gaxetas Em Grafite, Juntas Em Grafite + Aço Inoxidável
EXTREMOS	Flanges ANSI
ACIONAMENTO	Volante

BITOLA / MEDIDA / SIZE

DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)

PESO / PESO / WEIGHT (kg)

CÓDIGO / CÓDIGO / CODE

NPS	DN	A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G		
2"	50	178,0	92,0	120,5	150,0	333,0	414,0	200,0	18,5	851.32.279.82.20.4
2.1/2"	65	191,0	105,0	139,5	180,0	340,0	420,0	200,0	22,0	851.32.279.82.25.4
3"	80	203,0	127,0	152,5	190,0	395,0	495,0	260,0	27,5	851.32.279.82.30.4
4"	100	229,0	157,0	190,5	230,0	440,0	570,0	260,0	40,0	851.32.279.82.40.4
5"	125	254,0	185,5	216,5	255,0	526,0	692,0	315,0	57,0	851.32.279.82.50.4
6"	150	267,0	216,0	241,5	280,0	550,0	720,0	315,0	68,5	851.32.279.82.60.4
8"	200	292,0	270,0	298,5	345,0	730,0	950,0	350,0	115,0	851.32.279.82.80.4



☎ 55 54 3419-5080
☎ 55 54 99713-6107

✉ vendas@acerval.com.br
🌐 www.acerval.com.br

📍 Rua João Antonio Covolan, 188. Colina Sorriso
Caxias do Sul/RS - Brasil