

Linha A-861


Línea A-861

Line A-861

Válvula Globo Flangeada Classe 150 em Aço Fundido

Válvula de Globo Bridada Clase 150 en Acero Fundido

Flanged Globe Valve Class 150 in Cast Steel

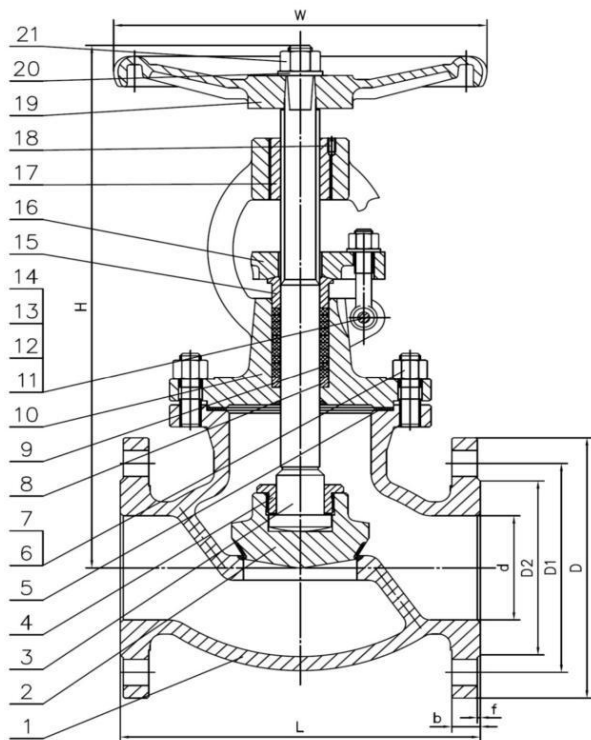

NORMAS

NORMAS / STANDARDS

ASME B16.34 API 602
ASME B16.10 API 598
ASME B16.5

TEMPERATURA DE TRABALHO – PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO

TEMPERATURA DE TRABAJO / WORKING TEMPERATURE – PMT / PMT / MWP.

WOG 38°C 19,6 bar
Vapor (Steam) 300°C 10,2 bar

COMPONENTES / COMPONENTES / COMPONENTS

ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	CORPO	8	ASSENTO DAS GAXETAS	15	PREME-GAXETAS
2	DISCO	9	GAXETAS	16	FLANGE DO PREME-GAXETAS
3	HASTE	10	CASTELO	17	BUCHA DE MOVIMENTO
4	TRAVA DA HASTE	11	PINO	18	PARAFUSO TRAVA
5	JUNTA	12	PARAFUSO OLHAL	19	VOLANTE
6	PRISIONEIRO	13	ARRUELA	20	ARRUELA
7	PORCA	14	PORCA	21	PORCA DO VOLANTE

MATERIAIS / MATERIALES / MATERIALS

DESCRIÇÃO	MATERIAL
CORPO + CASTELO	ASTM A216 Gr.WCB
HASTE + DISCO	ASTM A276 / A105 + 13Cr – TRIM 1 cfe. API 602
FIXADORES	ASTM A193-194 B7-2H
VEDAÇÃO	MxM – A105 + 13Cr / Gaxetas em Grafite, Juntas em Grafite + Aço Inoxidável
EXTREMOS	Flanges ANSI
ACIONAMENTO	Volante

BITOLA / MEDIDA / SIZE

DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)

PESO / PESO / WEIGHT (kg)

CÓDIGO / CÓDIGO / CODE

NPS	Ø d	L	Ø D	Ø D1	Ø D2	b - f	n - Ø	H	Ø W		
2"	51,0	203,0	150,0	120,5	92,0	16,5 - 2	4 - Ø19	325,0	200,0	20,0	861.32.279.82.20.4
2.1/2"	65,0	216,0	180,0	139,5	105,0	20,5 - 2	4 - Ø19	342,0	250,0	23,0	861.32.279.82.25.4
3"	75,0	241,0	190,0	152,5	127,0	20,7 - 2	4 - Ø19	375,0	280,0	32,0	861.32.279.82.30.4
4"	100,0	292,0	230,0	190,5	157,4	24,5 - 2	8 - Ø19	430,0	280,0	43,0	861.32.279.82.40.4
6"	150,0	406,0	280,0	241,5	216,0	26 - 2	8 - Ø22	535,0	350,0	75,0	861.32.279.82.60.4



☎ 55 54 3419-5080
☎ 55 54 99713-6107

✉ vendas@acerval.com.br
🌐 www.acerval.com.br

📍 Rua João Antonio Covolan, 188. Colina Sorriso
Caxias do Sul/RS - Brasil