

Linha A-872


Línea A-872

Line A-872

Filtro Y Flangeado Classe 125 em Ferro Fundido

Filtro Y Bridado Clase 125 en Hierro Gris

Flanged Ends Y Strainer in Class 125 Cast Iron

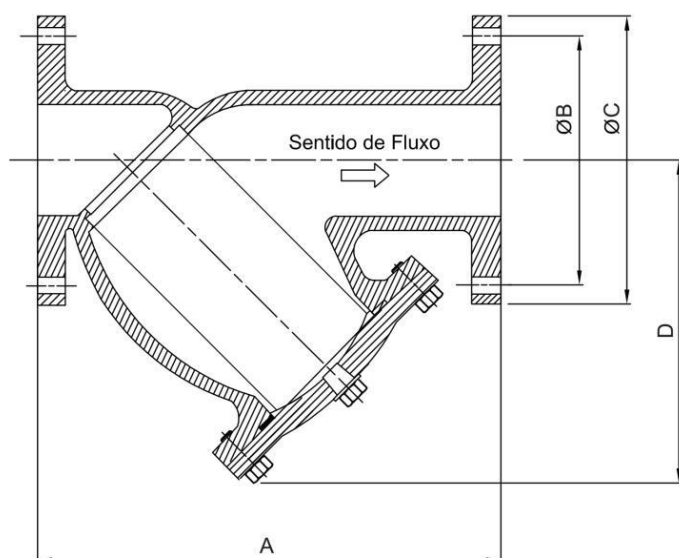

PRESSÃO DE SERVIÇO SEM CHOQUE

PRESIÓN DE TRABAJO SIN CHOQUE / WORKING PRESSURE NON SHOCK

WOG 40°C

13,8 bar (200 psi)

Temperatura Máxima de Operação

120°C

Para Instalação em Tubulações com Flanges ANSI Classe 150

Para Instalación en Tuberías con Bidas ANSI Clase 150

To Install on Pipes with ANSI Class 150 Flanges

MALHA DO ELEMENTO FILTRANTE

MALLA DEL ELEMENTO FILTRANTE / FILTER ELEMENT MESH

2" – 20 Mesh (0,8mm)

5" – 10 Mesh (1,6mm)

2.1/2" – 16 Mesh (1,2mm)

6" – 10 Mesh (1,6mm)

3" – 16 Mesh (1,2mm)

8" – 10 Mesh (1,6mm)

4" – 16 Mesh (1,2mm)

NORMAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NORMAS E ESPECIFICACIONES TECNICAS / STANDARDS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

NORMAS

ASME B16.1 / ASME B16.5

ACABAMENTO DE FLANGES

Face Plana Lisa

JUNTA

Elastômero

ELEMENTO FILTRANTE

Aço Inoxidável 304

BITOLA / MEDIDA / SIZE		DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)				PESO / PESO / WEIGHT (kg)	CÓDIGO / CÓDIGO / CODE
NPS	DN	A	Ø B	Ø C	D		
2"	50	229,0	120,5	152,5	135,0	8,5	872.94.200.85.20.0
2.1/2"	65	273,0	139,5	180,0	165,0	12,0	872.94.200.85.25.0
3"	80	292,0	152,5	191,0	180,0	14,5	872.94.200.85.30.0
4"	100	355,0	190,5	230,0	204,0	26,0	872.94.200.85.40.0
5"	125	422,0	216,0	255,0	241,0	35,0	872.94.200.85.50.0
6"	150	470,0	241,5	280,0	285,0	45,0	872.94.200.85.60.0
8"	200	545,0	298,5	345,0	440,0	85,0	872.94.200.85.80.0



☎ 55 54 3419-5080
☎ 55 54 99713-6107

✉ vendas@acerval.com.br
🌐 www.acerval.com.br

📍 Rua João Antonio Covolan, 188. Colina Sorriso
Caxias do Sul/RS - Brasil