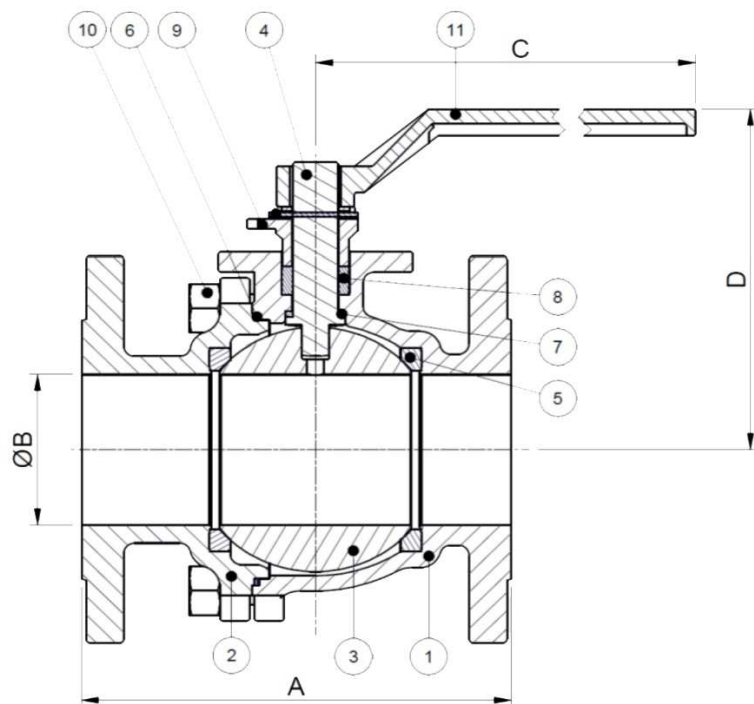


Linha A-821
Línea A-821
Line A-821
Válvula de Esfera Bipartida Flangeada Classe 150
Válvula de Bola Bridada Partida Clase 150
Two Piece Flanged End Ball Valve Class 150

COMPONENTES

ITEM	DESCRIÇÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	CORPO	7	GAXETA INFERIOR
2	TAMPA	8	GAXETA SUPERIOR
3	ESFERA	9	PREME-GAXETAS
4	HASTE	10	PARAFUSOS
5	SEDE	11	ALAVANCA
6	JUNTA		

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO
PMT / PMT / MWP.

20 bar (Temp. Ambiente)

TEMPERATURA DE TRABALHO
TEMPERATURA DE TRABAJO / WORKING TEMP.

-10°C a 120°C

NORMAS
NORMAS / STANDARDS

CONSTRUÇÃO	ASME B16.34
FACE-A-FACE	ASME B16.10
EXTREMIDADES FLANGEADAS	ASME B16.5
TESTES	BS EN 12266-1

BITOLA / MEDIDA / SIZE
DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS (mm)

NPS	DN	WCB				PESO / PESO / WEIGHT (kg)		CF8				PESO / PESO / WEIGHT (kg)
		A	Ø B	C	D			A	Ø B	C	D	
1.1/2"	40	-	-	-	-	-	-	165,0	38,0	200,0	123,0	6,0
2"	50	178,0	50,0	225,0	125,0	7,8	178,0	50,0	200,0	125,0	8,0	8,0
2.1/2"	65	190,0	65,0	240,0	160,0	13,5	190,0	65,0	310,0	150,0	14,0	14,0
3"	80	203,0	76,0	275,0	170,0	15,5	203,0	76,0	310,0	160,0	16,0	16,0
4"	100	229,0	100,0	310,0	210,0	25,0	229,0	100,0	310,0	185,0	26,0	26,0

COMO ESPECIFICAR / COMO DETERMINAR / HOW TO SPECIFY

Tipo de Válvula/Classe de Pressão <i>Modelo Válvula/Clase de Presión</i> <i>Type of Valve/Pressure Rating</i>	Corpo + Tampa <i>Cuerpo + Tapa</i> <i>Body + Closure</i>	Esfera + Haste <i>Bola + Vástago</i> <i>Ball + Stem</i>	Passagem <i>Paso</i> <i>Bore</i>	Fixador <i>Fijador</i> <i>Fasteners</i>	Vedação <i>Sello</i> <i>Seal</i>	Extremidade <i>Extremo</i> <i>End</i>	Acabamento <i>Acabado</i> <i>Finishing</i>	Bitola <i>Medida</i> <i>Size</i>	Acionamento <i>Actuación</i> <i>Actuation</i>
821-Válvula de Esfera Bipartida Flangeada Classe 150 <i>821-Válvula de Bola Bridada Partida Clase 150</i> <i>821-Two Piece Flanged End Ball Valve Class 150</i>	3 - WCB 4 - CF8	4 - CF8 / 304	2 - PP	1 - Carbono ZN 2 - Inox 304	1 - PTFE Puro	8 - FLG ANSI	2 - RFC	15 - 1.1/2" 20 - 2" 25 - 2.1/2" 30 - 3" 40 - 4"	0 - Preparada 1 - Alav.s/Trava 2 - Alav.c/ Trava 6 - Caixa Redução 8 - AT.Pneu.DA 9 - AT.Pneu.RM

Exemplo / Ejemplo / Example:

821.34.211.82.20.1-Válvula Esfera Bipartida Flangeada Classe 150, Linha 821, Corpo+Tampa WCB, Esfera CF8 + Haste 304, Passagem Plena, Fixadores em Aço Carbono ZN, Vedação em PTFE, Flanges ANSI, RFC, 2" Alav. s/ Trava.
821.34.211.82.20.1-Válvula de Bola Bridada Partida Clase 150, Línea 821, Cuerpo+Tapa WCB, Bola CF8 + Vástago 304, Paso Total, Fijadores em Acero Carbono ZN, Sello en PTFE, Bidas ANSI, RFC, 2", sin Bloqueo de Palanca.
821.34.211.82.20.1-Two Piece Flanged End Ball Valve Class 150, Line 821, Body+Closure WCB, Ball CF8 + Stem 304, Full Bore, Fasteners in Zinc Plated Carbon Steel, Seal in PTFE, Flanges ANSI, RFC, 2", Handle without Lock.

ACERVAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA.

RUA JOÃO ANTÔNIO COVOLAN, Nº 188, BAIRRO COLINA SORRISO - CEP 95030-410, CAXIAS DO SUL / RS - BRASIL

FONE : 55 54 3419-5080 | 55 54 99713-6107
vendas@acerval.com.br | www.acerval.com.br